



Cirkulär höghöjdsarmatur för många användningsområden. Uppfyller kraven för D-märkning

**Utförande:**

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida. Lackerad antracitgrå RAL 7039 med UV-beständig polyesterpulverlack.

**Montage:**

Ställbar fästbygel. Linfästen finns som tillbehör.

**Anslutning:**

Levereras med 3m anslutningsledning (RDOE) med fri ände. Driftdon monterat på armatur. Överspänningsskydd 6kV

**Optik:**

Smal (60°) alternativt medelstrålande (90°) ljusfördelning.



**Alternativa utföranden:**

Ljusreglering Dali.  
Alternativa ljusfärger.

Ljusfärg 4000K  
Livslängd L80 Ta25 100000h  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 I D I CE  
Energiklass (LED modul): D



| Tillbehör       | Art. nr. | E-nr.     |
|-----------------|----------|-----------|
| Linfästen (par) | 9 550 30 | 79 550 30 |

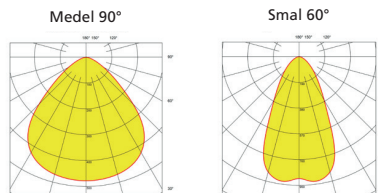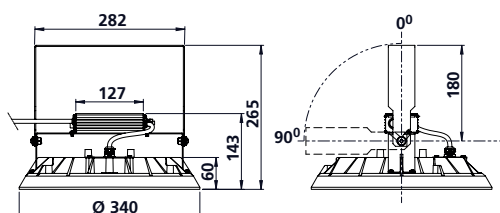

| Typ medel                 | Arm. lm | Art. Nr. | E-nr.     | L   | B   | H   | Effekt | Yta      | Vikt |
|---------------------------|---------|----------|-----------|-----|-----|-----|--------|----------|------|
| Hyper Pro 14000 M 840 90° | 13520   | 7 585 41 | 72 188 58 | 340 | 265 | 143 | 85     | 0,091 m2 | 4,5  |
| Hyper Pro 20000 M 840 90° | 19690   | 7 585 43 | 72 188 59 | 340 | 265 | 143 | 134    | 0,091 m2 | 4,5  |

| Typ smal                  | Arm. lm | Art. Nr. | E-nr.     | L   | B   | H   | Effekt | Yta      | Vikt |
|---------------------------|---------|----------|-----------|-----|-----|-----|--------|----------|------|
| Hyper Pro 14000 S 840 60° | 13470   | 7 585 46 | 72 188 60 | 340 | 265 | 143 | 85     | 0,091 m2 | 4,5  |
| Hyper Pro 20000 S 840 60° | 19630   | 7 585 48 | 72 188 61 | 340 | 265 | 143 | 134    | 0,091 m2 | 4,5  |