



400



320

Plafond för tak eller vägg, två olika storlekar 320 respektive 400 mm diameter.

**Utförande:** Stomme av slagtålig Polykarbonat (IK 10). Skyddsklass IP 54 samt isolationsklass II.

**Bländskydd:** Plan opaliserad diffusor av polykarbonat.

**Montage:** Armatur vrids fast i tak/vägg-fäste.

**Inkoppling:** Inkoppling i tak/vägg-fästet. Överkopplingsbar plint samt dubbla införingar i bakstycket. Möjlighet att ansluta med utanpåliggande kabel.

**Styrning:** Samtliga varianter har ställbar ljusfärg i olika steg 3000, 4000 och 5000 K samt har ställbara ljusflöden i fyra steg. Ändring av ljusfärg och flöden utföres med dipswitchar inne i armaturen.



**Diameter 320:**

Finns förutom i tänd/släck också i två olika sensorutföranden HF sensor placerad bakom diffusorn. Alternativt PIR-sensor med Mesh teknik via Bluetooth. Med hjälp av mobilapp (Koolmesh) kan armaturer grupperas och flertal parametrar ställas in.

**Diameter 400:**

Försedd med DALI 2 som standard. Samt indirekt ljus mot taket.

Livslängd L80 Ta25 >100 000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 I CE  
Energiklass (LED modul): D  
Klass II

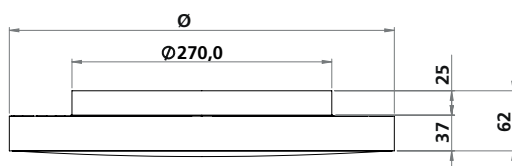

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Ø	Höjd	Effekt	Vikt
Spaze 320 1000-2500 830-850	1590 -1960	556001	7027275	320	62	10-22	3
Spaze 320 Sensor HF 1000-2500 830-850	1590 -1960	556002	7027276	320	62	13-22	3
Spaze 320 Sensor PIR BT 1000-2500 830-850	1590 -1960	556003	7027277	320	62	13-22	3
Spaze 400 Dali 1500-3000 830-850 *	1670 -2980	556004	7027278	400	62	16-26	3

\* Försedd med driver för Dali alt. tryckknappsstyrning.